


### (CB5007) 12" x 12" (Drywall Opening) Magnetic Mud-In Flush Mount Access Panel

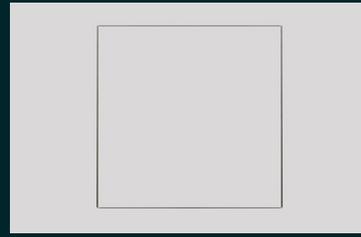

#### GENERAL SPECIFICATIONS:

- Magnetic Access Panel with accessible opening size 10" x 10"
- Fits into a drywall opening of 12" x 12"
- Overall dimensions: 14.25" x 14.25" x 0.5"
- Access door size: 11.75" x 11.75"

#### APPLICATION:

- Designed to be installed with 0.5" thick drywall
- For both ceiling and wall installations
- To easily access water shut-off valves, plumbing cleanouts, etc

#### FEATURES:

- Magnetic removable impact resistant Triple Fibre Reinforced Cement Board Access Cover
- Primed cover ready to accept paint
- 24 gauge galvanized satin coat steel frame
- 4 magnetic tabs on Access Panel for easy removal
- Made of non-flammable materials
- Moisture, mold, and water resistant

#### PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Over 100 square inches (645 square cm) of accessible area

#### MATERIAL SPECIFICATIONS:

**Raw Material:** Cement, fibres, quartz sand, non-hazardous fillers

**Density:**  $1.0 < D \leq 1.2 \text{ g/cm}^3$

**Asbestos Content:** 100% asbestos-free


**Fire resistance:** non-combustible

**Water Absorption:**  $\leq 40\%$


**Resistant Bending Strength:**  $\leq 10.5 \text{ MPa dry}$

**Moisture Movement:** 0.25 %

**Freeze Thaw:** No distortion after 25 repeated cycles of freezing and thawing

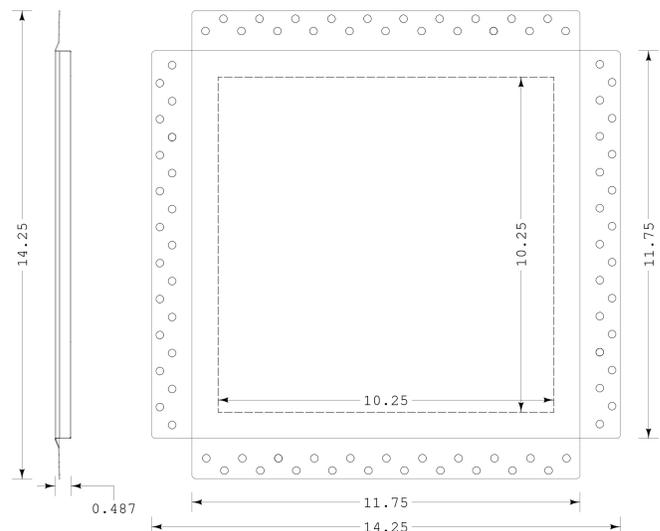

### (CB5007) Panneau D'Accès Encastré Magnétique à Finir Ouverture 12" x 12"

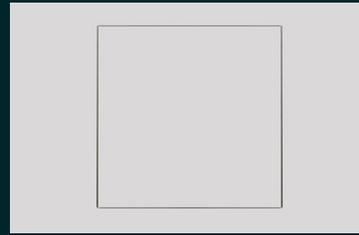

#### SPECIFICATIONS GENERALES:

- Panneau d'accès magnétique avec ouverture accessible de 10" x 10"
- Dimensions hors tout: 14.25" x 14.25" x 0.5"
- S'insère dans une ouverture de cloison sèche de 12" x 12"
- Dimensions de la porte d'accès: 11.75" x 11.75"

#### APPLICATION:

- Conçu pour être installé avec des cloisons sèches de 0.5"
- Pour les installations au plafond et au mur
- Pour accéder facilement aux vannes d'arrêt d'eau, aux nettoyages de plomberie, etc.

#### CARACTÉRISTIQUES:

- Couvercle d'aération magnétique amovible en panneau de ciment renforcé de fibres triples résistant aux chocs
- Couvercle d'évent apprêté prêt à accepter la peinture
- Cadre en acier galvanisé satiné de calibre 24 avec diffuseur réglable
- 4 languettes magnétiques sur le couvercle d'aération pour un retrait facile
- Fait de matériaux résistants au feu/ ininflammables
- Résistant à l'humidité, à la moisissure et à

#### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

Plus de 64 pouces carrés (645 cm carrés) de zone accessible

#### SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES :

**Matière Première:** ciment fibres, sable de quartz, charges non dangereuses

**Densité:**  $1,0 < D \leq 1,2 \text{ g/cm}^3$

**Teneur en amiante:** 100 % sans amiante **Résistance au feu:** incombustible

**Absorption d'eau:**  $\leq 40 \%$

**Résistance à la Flexion Résistante:**  $\leq 10,5 \text{ MPa sec}$

**Mouvement D'humidité:** 0,25 %

**Gel Dégel:** Aucune distorsion après 25 cycles répétés de congélation et de décongélation

